

Kellolaitteen puhdistus

Käännä kellolaitteen takaa tulevan veden punainen ohivirtausventtiili poikittain. Estää veden tulon laitteelle. Avaa lähin vesihana, jotta paine tulee pois verkosta ja laitteesta. Paine on pois laitteelta, kun vettä ei tule enää hanasta.



Kellolaitetta ei kannata ottaa irti säiliöstä (Keskiputki voi nousta ja sitä ei saa takaisin paikoilleen kuin vaihtamalla suodatusmassat), eli huolto kannattaa tehdä kellolaite kiinni suodattimessa. Alla on kuvasarja, kuinka kellolaitetta tulee purkaa (kellolaitetta ei oteta irti säiliöstä). Puhdista O-renkaat, tiivisteet, mäntä ja kolo, johon tämä paketti asettuu. Puhdistukseen suositellaan sitruunahappoa, mutta voi puhdistaa muullakin esim. tiskiaine. Voitele osat, Voiteluun voi käyttää, vaikka ruokaöljyä. Sitten kellolaite kootaan takaisin kasaan käänteisessä järjestyksessä. Takaisin koottaessa tiiviste tulee alimmaiseksi ja päällimmäiseksi. Tämän jälkeen kellolaitteen takaa voidaan avata punainen tulevan veden ohivirtausventtiili. Sen jälkeen suodatinlaite on taas käyttökuntoinen. Lopussa on myös kellolaitteen räjäytyskuva.

1.



2.



3.



4.



5.




6.



7.



8.

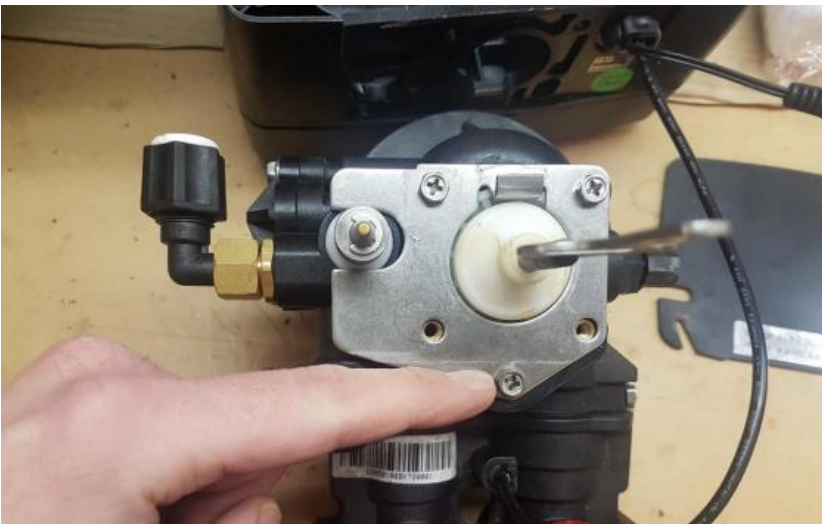

9.



10.



11.



Räjätyskuva

FILTER INJECTOR OPTION

